



***ENGELLİ PLATFORMU VE HOMELİFT
TANITIM KATALOĞU***
DISABLED PLATFORM AND HOMELIFT PROMOTIONAL CATALOGUE

KH 400

HİDROLİK TİP ENGELLİ PLATFORMU

HYDRAULIC TYPE DISABLED PLATFORM



Sistem /System
Hidrolik /Hydraulic

Hız /Speed
Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity
385 kg

Durak Sayısı /Stops
Max. 5 Durak /Max. 5 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance
13000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use
Dış-İç Mekan /Outdoor-Indoor

Çelik Konstrüksiyon Ölçüsü
/Construction External Dimension
1540x1540 mm

Platform Ölçüsü /Platform Dimension
1100x1400 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension
900x2000 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System
90° Otomatik Dairesel Açma / 90° Door Opening Device

Konstrüksiyon Kaplaması /Construction Coating
Kompozit-Cam /Composite-Glass

Kuyu Dibi /Pit
120 mm

Voltaj /Voltage
220 V-380 V



Ürün Detayı

KONSTRÜKSİYON RENGİ /CONSTRUCTION COLOR



Sistem /System
Vidalı /Screw And Nut

Hız /Speed
Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity
385 kg

Durak Sayısı /Stops
Max. 5 Durak /Max. 5 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance
13000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use
Dış-İç Mekan /Outdoor-Indoor

Platform Ölçüsü /Platform Dimension
1100x1400 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension
900x2000 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System
90° Otomatik Dairesel Açma / 90° Door Opening Device

Konstrüksiyon Kaplaması /Construction Coating
Kompozit-Cam /Composite-Glass

Kuyu Dibi /Pit
120 mm

Voltaj /Voltage
220 V

Çelik Konstrüksiyon Ölçüsü
/Construction External Dimension
1540x1540 mm

KONSTRÜKSİYON RENGİ /CONSTRUCTION COLOR



KV 400

SONSUZ VİDALI TİP ENGELLİ PLATFORMU

WORM SCREW TYPE DISABLED PLATFORM



Ürün Detayı

VV 250

HOMELIFT
HOMELIFT



Sistem /System
Hidrolik /Hydraulic

Hız /Speed
Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity
315 kg

Durak Sayısı /Stops
Max. 5 Durak /Max. 5 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance
13000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use
Dış-İç Mekan /Outdoor-Indoor

Çelik Konstrüksiyon Ölçüsü
/Construction External Dimension
1540x1540 mm

Platform Ölçüsü /Platform Dimension
1290x1040 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension
900x2000 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System
90° Otomatik Dairesel Açma / 90° Door Opening Device

Konstrüksiyon Kaplaması /Construction Coating
Kompozit-Cam /Composite-Glass

Kuyu Dibi /Pit
200 mm

Voltaj /Voltage
220 V-380 V



Ürün Detayı

KONSTRÜKSİYON RENGİ /CONSTRUCTION COLOR



KABİN TAVAN MODELLERİ



KABİN TABAN (PVC) MODELLERİ



Sistem /System
Hidrolik /Hydraulic

Hız /Speed
Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity
315 kg

Durak Sayısı /Stops
Max. 5 Durak /Max. 5 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance
13000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use
Dış-İç Mekan /Outdoor-Indoor

Platform Ölçüsü /Platform Dimension
950x1000 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension
800x2000 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System
Teleskopik / Telescopic - Sliding Door

Konstrüksiyon Kaplaması /Construction Coating
Kompozit-Cam /Composite-Glass

Kuyu Dibi /Pit
200 mm

Voltaj /Voltage
220 V-380 V

Çelik Konstrüksiyon Ölçüsü
/Construction External Dimension
1540x1540 mm

VV 250 S


TELESKOPIK KAPILI HOMELIFT
HOMELIFT WITH TELESCOPIC DOOR



KABİN TAVAN MODELLERİ



KABİN TABAN (PVC) MODELLERİ



KONSTRÜKSİYON RENGİ /CONSTRUCTION COLOR



Ürün Detayı

VB 250

BETON KUYULU HOMELIFT HOMELIFT WITH CONCRETE STRUCTURE



Sistem /System
Hidrolik /Hydraulic

Hız /Speed
Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity
315 kg

Durak Sayısı /Stops
Max. 5 Durak /Max. 5 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance
13000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use
İç Mekan /Indoor

Beton Kuyu Ölçüsü /Concrete Structure Dimension
1600x1600 mm

Platform Ölçüsü /Platform Dimension
1440x1150 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension
900x2000 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System
90° Otomatik Dairesel Açma / 90° Door Opening Device

Voltaj /Voltage
220 V-380 V




Ürün Detayı

KONSTRÜKSİYON RENGİ /CONSTRUCTION COLOR



KABİN TAVAN MODELLERİ CABIN CEILING MODELS



KABİN TABAN (PVC) MODELLERİ CABIN FLOOR (PVC) MODELS



VB 250 S BETON KUYULU TELESKOPIK KAPILI HOMELIFT HOMELIFT WITH CONCRETE WELL TELESCOPIC DOOR



Sistem /System
Hidrolik /Hydraulic

Hız /Speed
Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity
315 kg

Durak Sayısı /Stops
Max. 5 Durak /Max. 5 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance
13000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use
İç Mekan /Indoor

Çelik Konstrüksiyon Ölçüsü /Construction External Dimension
1600x1600 mm

Platform Ölçüsü /Platform Dimension
1100x1200 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension
900x2000 mm


Kapı Açma Sistemi /Door Opening System
Teleskopik / Telescopic - Sliding Door

Voltaj /Voltage
220 V-380 V

KABİN TAVAN MODELLERİ CABIN CEILING MODELS



KABİN TABAN (PVC) MODELLERİ CABIN FLOOR (PVC) MODELS



KONSTRÜKSİYON RENGİ /CONSTRUCTION COLOR



Ürün Detayı

MN 180

DUBLEX HOMELIFT

DUBLEX HOMELIFT



Sistem /System

Vidalı /Screw And Nut

Hız /Speed

Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity

180 kg

Durak Sayısı /Stops

Max. 2 Durak /Max. 2 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance

3000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use

İç Mekan /Indoor

Kuyu Dibi /Bottom of the Well

120 mm

İç Ölçü /Inside Dimension

750x800 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension

750x2000 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System

Manuel

Voltaj /Voltage

220 V



Ürün Detayı

KONSTRÜKSİYON RENGİ /CONSTRUCTION COLOR



ΔH/ΔV 250

HİDROLİK/VİDALI TİP AÇIK PLATFORM

OPEN TYPE PLATFORM WITH HYDRAULIC OR WORM SCREW TYPE



Sistem /System

[AH]Hidrolik /Hydraulic [AV]Vidalı /Screw

Hız /Speed

Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity

250 kg

Durak Sayısı /Stops

Max. 2 Durak /Max. 2 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance

3000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use

Diş-İç Mekan /Outdoor-Indoor

Çelik Konstrüksiyon Ölçüsü

/Construction External Dimension
1320x1400 mm

Platform Ölçüsü /Platform Dimension

900x1400 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension

900x1100 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System

90° Otomatik Dairesel Açma / 90° Door Opening Device

Voltaj /Voltage

220 V-380 V




Ürün Detayı

DM 300

MAKASLI TIP HİDROLİK ENGELLİ PLATFORMU

SCISSOR TYPE HYDRAULIC DISABLED PLATFORM

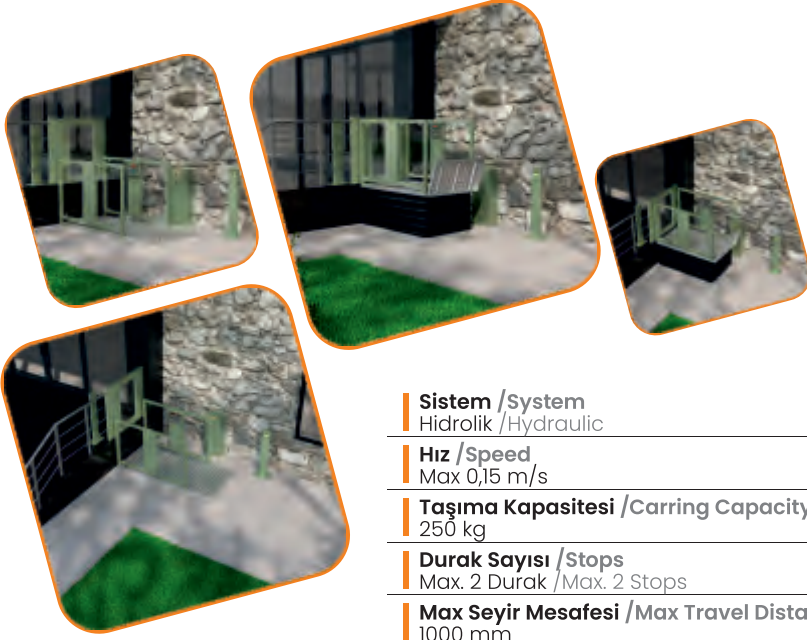

Sistem /System

Hidrolik /Hydraulic

Hız /Speed

Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity

250 kg

Durak Sayısı /Stops

Max. 2 Durak /Max. 2 Stops

Max Seyir Mesafesi /Max Travel Distance

1000 mm

Kullanım Yeri /Place of Use

Dış-İç Mekan /Outdoor-Indoor

Platform İç Ölçüsü /Platform Inside Dimension

880x1400 mm

Platform Dış Ölçüsü /Platform Outside Dimension

1000x1400 mm

Kapı Ölçüsü /Door Dimension

900x1100 mm

Kapı Açma Sistemi /Door Opening System

90° Otomatik Dairesel Açma / 90° Door Opening Device

Voltaj /Voltage

220 V-380 V



Ürün Detayı



CK 800

MODÜLER ÇELİK KUYU

MODULAR STEEL WELL



İsteğe bağlı renk seçeneği

Colour options

1000 Kg 1.6 M/sn hız dayanıklı

Can be used up to speed of 1.6 m/s

Kolay kurulum, kolay kaplama

Easy installation and covering

Ölçüye özel proje

Special projects with special dimensions

İstenilen ölçüde kuyu dibi mesafesi ve son kat yüksekliği

The desired well distance and last floor height

Sacdan çelik konstrüksiyon direkleri ve yatay bölmeleri

Steel construction column and horizontal compartment

Kuyu bağlı makine sehpa ve halat bağlama sacı

Fixed machine frame and rope tying sheet

Taşıma Kapasitesi

Loading Capacity

A B C

400-630-800 kg

Kabin Ölçüleri

Cabin Dimensions

Genişlik

Width

A B C

1000-1100-1320 mm

Derinlik

Depth

1100-1400-1400 mm

Kapı Ölçüleri

Door Dimensions

Genişlik

Width

A B C

700-800-900 mm

Yükseklik

Height

2000-2000-2000 mm

Kuyu Ölçüleri

Shaft Dimensions

Genişlik

Width

A B C

1800-1900-2150 mm

Derinlik

Depth

1600-1900-1900 mm



Ürün Detayı

YT 225

MAKASLI TİP HİDROLİK ENGELLİ PLATFORMU

SCISSOR TYPE HYDRAULIC DISABLED PLATFORM



Ürün Detayı

Hız /Speed
Max. 0,15 m/s

Taşıma
225 kg

Kullanım Yeri /Place of Use
Dış-İç Mekan /Outdoor-Indoor

Tırmanma /Climbing
45°'ye kadar Tırmanma /Climbing up to 45°

Platform Ölçüleri /Platform Dimension
800x1000 mm - 1200x1000 mm
800x850 mm - 700x850 mm

Kumanda Şekli /Controller Type
Duraklarda kablolu, su geçirmez uzaktan kumanda
/Wireless, waterproof remote control at stops



KT 225

KOLTUK TİPİ ENGELLİ PLATFORMU

CHAIR TYPE DISABLED PLATFORM



Ürün Detayı

Hız /Speed
Max 0,15 m/s

Taşıma Kapasitesi /Carring Capacity
125 kg

Oturma Geniřlięi /Seating Width
585 mm

Kullanım Yeri /Place of Use
İç Mekan /Indoor

Seyahat Mesafesi /Travelling Distance
Max 34 m

Çalışma Sistemi /Operation System
24 V Akülü Motor /24 V Battery Motor

Elektrik Bağlantısı /Electrical Connection
1 Faz 230 V 50 Hz /1 Phase 230 V 50 Hz


Max Çıkış Açısı /Max Output Angle
-90° ila +90° arası meyiller /Slopes from -90° to +90°



HT 150

HAVUZ TİPİ ENGELLİ PLATFORMU

POOL TYPE DISABLED PLATFORM

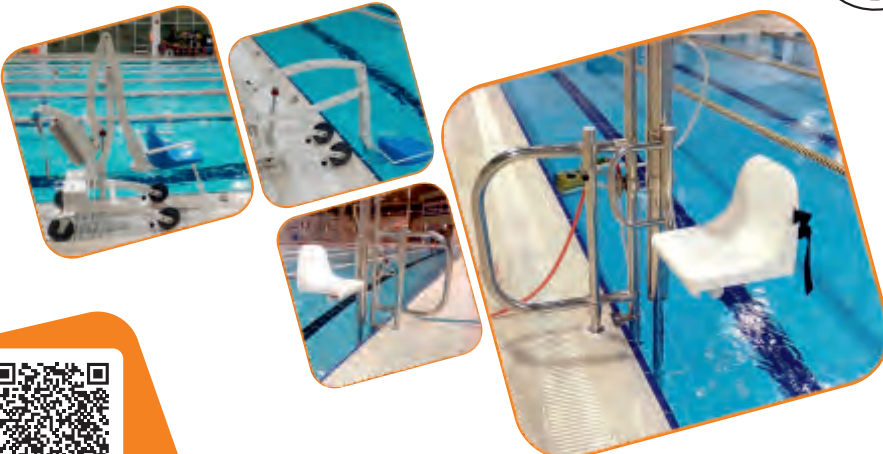

Ürün Detayı

- Konfor
Comfort
- Kolay kurulum
Easy installation
- Özel uygulamalar
Special applications



Bu Katalogda Yer Alan Ürünlerin Tamamı %100 Yerli İmkanlarla Üretilmiştir.
All of the products in this catalogue are produced with 100% domestic facilities.

EFELİFT ASANSÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 352 247 44 44

www.vini.com.tr - info@vini.com.tr

Mimarsinan O.S.B. 13. Cadde No:50 Melikgazi/Kayseri/TÜRKİYE