

Lezzeti Katlara Taşıyoruz!



Vij[®]

YEMEK ASANSÖRLERİ

Yemek asansörleri, otel, restoran, kafe, hastane, ofis ve villa gibi yapılarda, katlar arasında yemek, içeceklerin güvenli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlayan kompakt asansör sistemleridir. Genellikle küçük hacimli ve yük kapasitesi düşük olan bu asansörler, kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sunarak iş süreçlerini verimli hale getirir.

Mutfaklarla servis alanları arasında hijyenik bir taşıma ortamı sunan yemek asansörleri, paslanmaz çelik yapıları ve estetik tasarımları sayesinde hem dayanıklılık hem de şık bir görünüm sağlar. İsteğe göre kapı yönü, kat sayısı ve kumanda özellikleri özelleştirilebilir.

Sessiz çalışması ve düşük enerji tüketimi ile ön plana çıkan yemek asansörleri, dar alanlarda bile etkili çözümler sunar.

YEMEK ASANSÖRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ:

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Taşıma Kapasitesi: Genellikle 50 kg ile 300 kg arasında değişir.

Hız: Ortalama 0.15 – 0.40 m/s arasında olur.

Kapı Tipi: Manuel veya otomatik kapaklı olabilir; genellikle çift açılır kapak tercih edilir.

Kabin Boyutu: Taşınacak yükün boyutuna göre özelleştirilebilir.

Kullanım Yüksekliği: 2 katlıdan 10 katlıya kadar sistemler kurulabilir.

KULLANIM ALANLARI:

Restoranlar: Mutfak ile servis katı arasında yemek ve tabak taşımak için.

Oteller: Oda servisi veya kat hizmetleri için.

Hastaneler: Yemek tepsileri, ilaç veya laboratuvar örneklerinin taşınması için.

Villalar ve Özel Konutlar: Mutfak ile yemek odası ya da farklı katlar arasında kolay taşıma için.

AVANTAJLARI:

İş gücünden tasarruf sağlar.

Servis hızını artırır.

Hijyen sağlar (özellikle kapalı modeller).

Katlar arası trafiği azaltır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:


İnsan taşımaya uygun değildir.

Yangın güvenliği için sistemin yangın dayanımlı olması önemlidir.


Montajı sırasında shaft boşluğu ve elektrik altyapısı planlanmalıdır.

- 13 Metreye kadar seyir mesafesi
- 220V veya 380V Çalışma voltajı seçeneği
- Çift veya tek hız seçeneği
- 50 - 200 kg taşıma kapasitesi*
- 0,15 - 0.40 m/s hız
- 304 Satine paslanmaz veya Ral boyalı kapı ve kabin seçeneği
- Giyotin veya çarpma kapı seçeneği
- Stor kabin kapısı seçeneği
- Manuel veya otomatik kapı seçeneği
- 3 tip kuyuya uygulanabilir.


*2:1 askı sistemi ile hız 0.15 m/s ye düşürülerek taşıma kapasitesi arttırılabilmektedir.

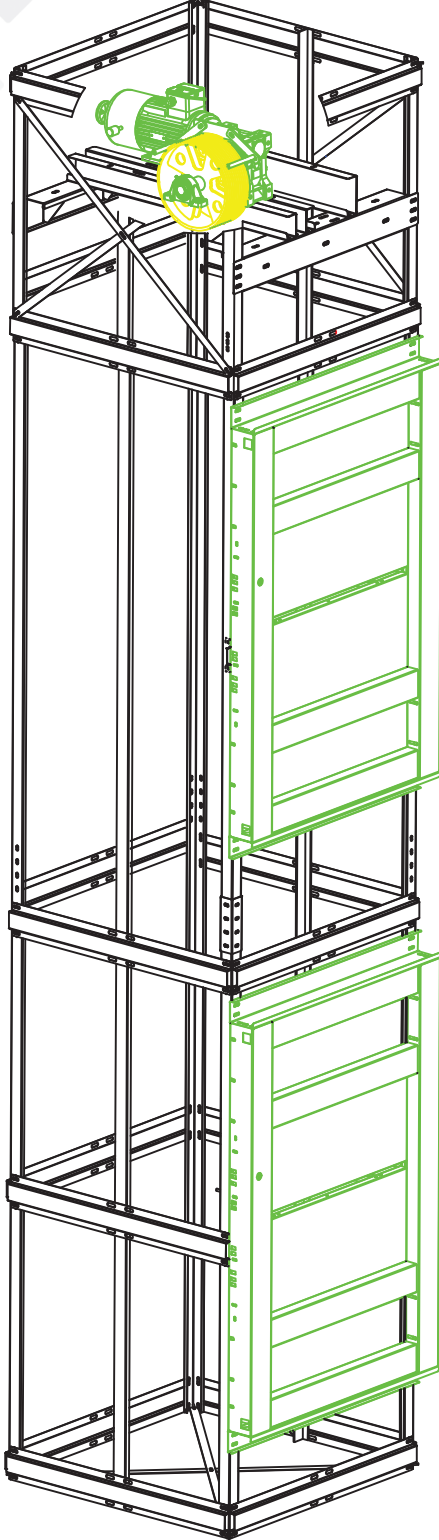


1/1 Beton Kuyu Tamburlu Sistem 1/1 Counter Weight Concrete Şaft

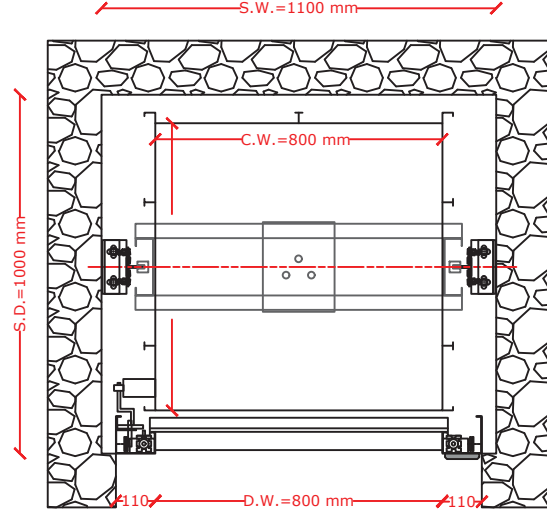


1/1 Galvaniz Sac Kuyu 1/1 Counter Weight Eco Steel Şaft

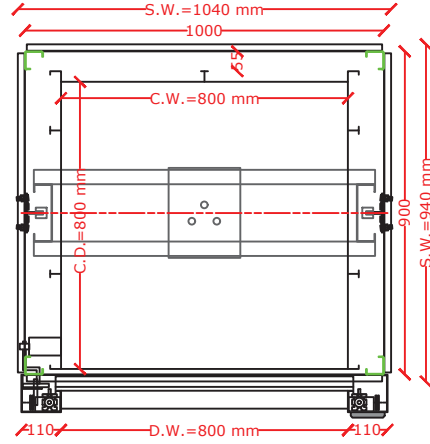


1/1 Modüler Kaplamalı Çelik Kuyu 1/1 Counter Weight Standart Steel Şaft With Cladding

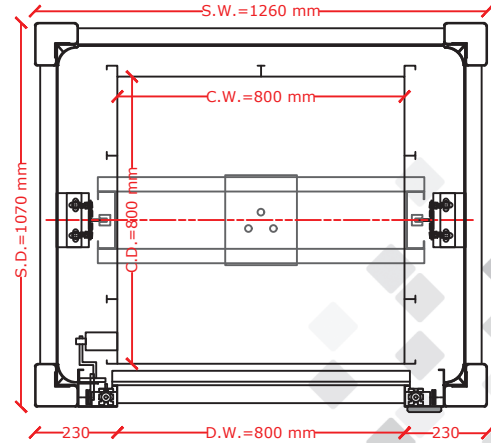



1/1 Karşı Ağırlıklı Beton Kuyu 1/1 Counter Weight Concrete Shaft

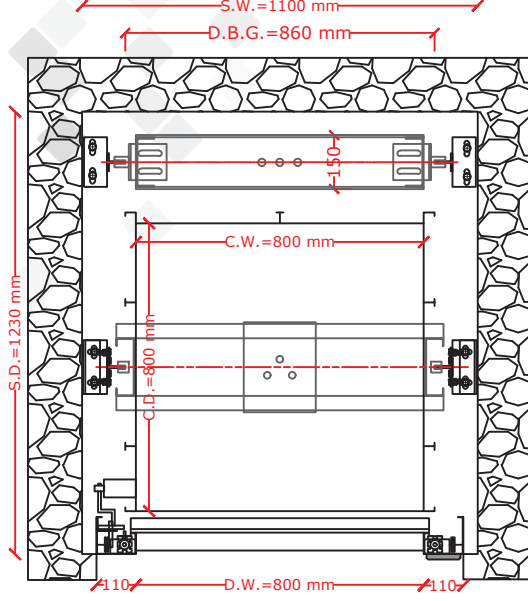


1/1 Galvenizli Kuyu 1/1 Counter Weight Eco Steel Shaft

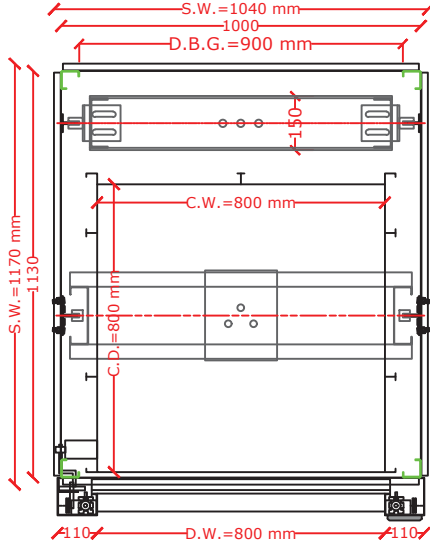


Modüler Kaplamalı Çelik Kuyu 1/1 Counter Weight Standart Steel Shaft With Cladding

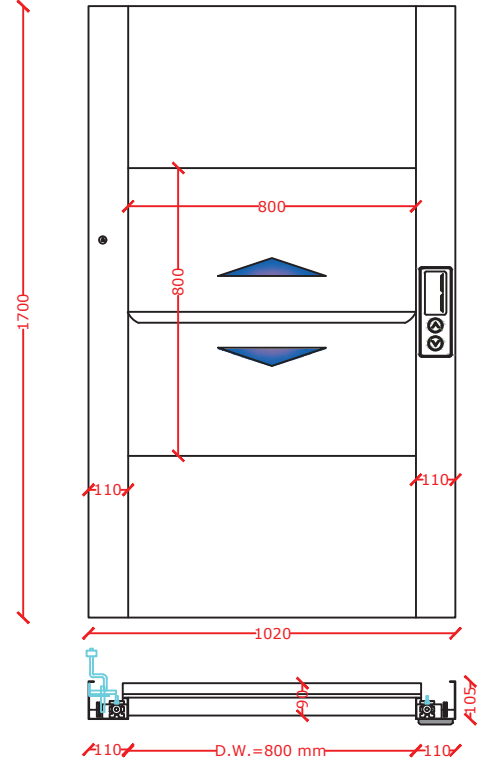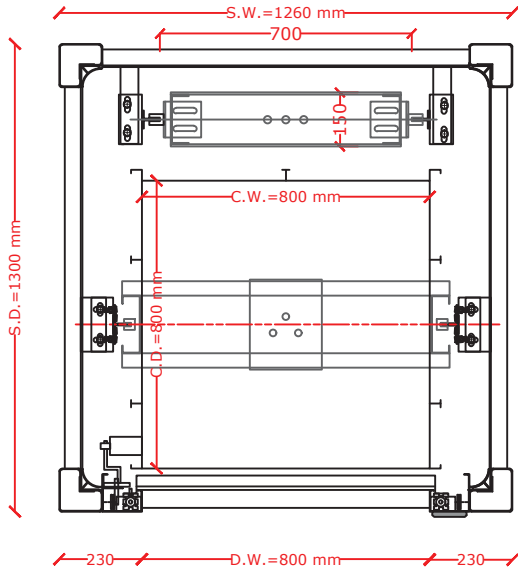

Beton Kuyulu Hidrolik Sistem Hydraulic Concrete Shaft

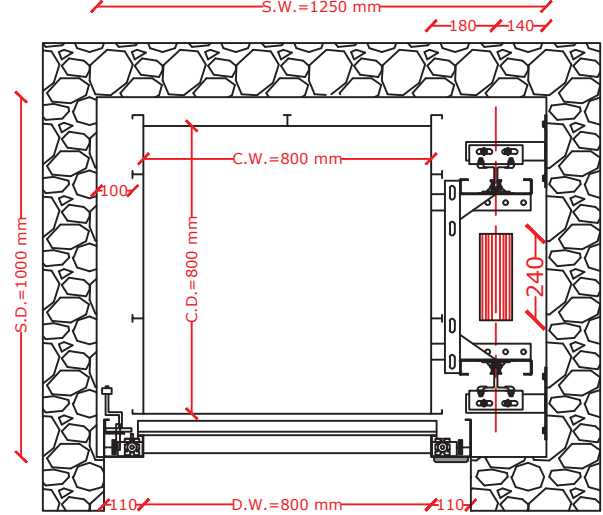

Modüler Kaplamalı Çelik Kuyu Hydraulic Standad Steel Shaft With Cladding

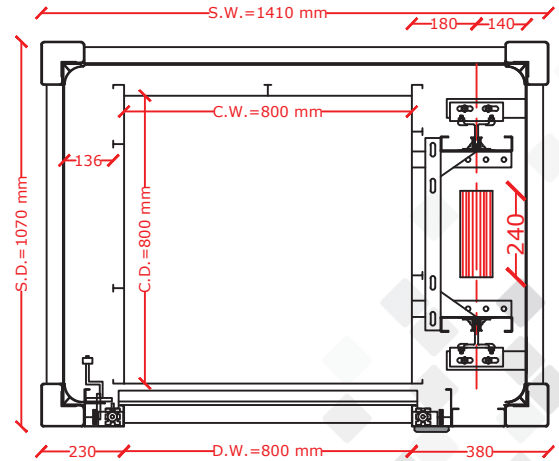





EFELİFT ASANSÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



www.vini.com.tr

info@vini.com.tr



+90 352 247 44 44



Mimarsinan O.S.B. 13. Cadde No:50
Melikgazi/Kayseri/TÜRKİYE



Bu Katalogda Yer Alan Ürünlerin Tamamı %100 Yerli İmkanlarla Üretilmiştir.
All of the products in this catalogue are produced with 100% domestic facilities.